


## YTU11W

Valla tejana con uniones, de un travesaño, altura vista 0,5-0,7m

Valla tejana de madera con uniones metálicas de doble ala, de un travesaño de diámetro 8 o 10cm, con postes de madera de diámetro 10 o 12cm para empotrar en hormigón o fijar con platinas. Altura vista de la valla entre 0,5-0,7m.

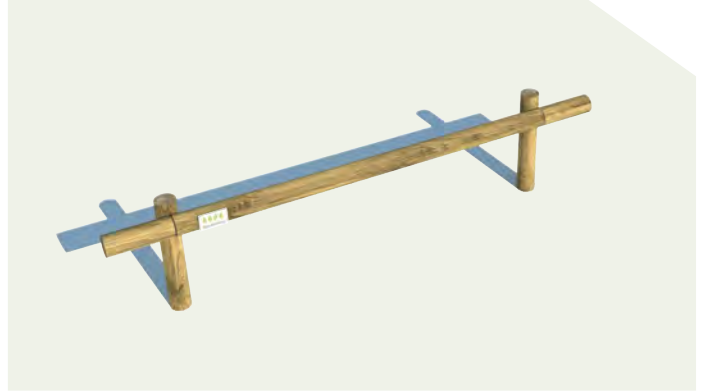

REF. PRODUCTO	Dp (mm)	Dt (mm)	L (m)	PLATINA
YTU1101	100	80	2	NO
YTU1102	100	80	2,5	NO
YTU1103	120	100	2	NO
YTU1104	120 <td 100	2,5	NO	
YTU1101P	100	80	2	SI
YTU1102P	100	80	2,5	SI
YTU1103P	120	100	2	SI
YTU1104P	120	100	2,5	SI

### Calidad de los materiales

#### Madera

Pino del país torneado y tratado para clase de uso 4 según UNE335. Madera proveniente de explotaciones forestales sostenibles.

#### Tornillos

Platinas y Uniones: DIN 571: de acero galvanizado en caliente según EN 1461:2010.

#### Uniones

De acero galvanizado en caliente según EN 1461:2010.

