

# YTU23W

Valla tejana con uniones, de dos travesaños, altura vista 0,9-1,1m

Valla tejana de madera con uniones metálicas de doble ala, de dos travesaños de diámetro 8 o 10cm, con postes de madera de diámetro 10 o 12cm para empotrar en hormigón o fijar con platinas. Altura vista de la valla entre 0,9-1,1m.



REF. PRODUCTO	Dp (mm)	Dt (mm)	L (m)	PLATINA
YTU2301	100	80	2	NO
YTU2302	100	80	2,5	NO
YTU2303	120	100	2	NO
YTU2304	120	100	2,5	NO
YTU2301P	100	80	2	SI
YTU2302P	100	80	2,5	SI
YTU2303P	120	100	2	SI
YTU2304P	120	100	2,5	SI

## Calidad de los materiales

### Madera


Pino del país torneado y tratado para clase de uso 4 según UNE335. Madera proveniente de explotaciones forestales sostenibles.

### Tornillos

Platinas y Uniones: DIN 571: de acero galvanizado en caliente según EN 1461:2010.

### Uniones

De acero galvanizado en caliente según EN 1461:2010.

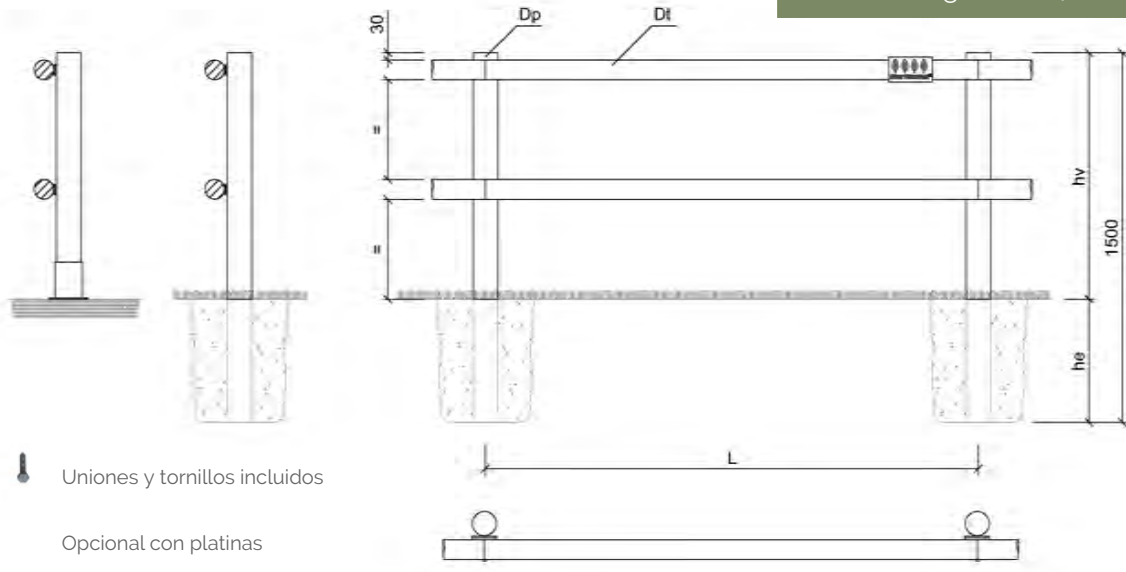

Uniones y tornillos incluidos



Opcional con platinas